



■基本条件	E V 5 停止階：法 2 階～法 5 階（4 停止） 出入口：W1500×H2100、カゴ内W1800×D2500×H2300	■市立秋田総合病院（現病院）
【道路条件】	E V 6～7 停止階：法 2 階～法13階（12停止） 出入口：W1400×H2100、カゴ内W1800×D2300×H2300	【搬出入条件】
東側道路：市道川元山下町 1 号線 幅員 9.0m	E V 8 停止階：法 1 階～法13階（13停止） 出入口：W1200×H2100、カゴ内W1500×D2500×H2300	昇降機の位置：下図左端の現病院を参照
西側道路：市道川尻八橋線 幅員15.0m	E V 9 停止階：法 1 階～P H階（14停止） 出入口：W1200×H2100、カゴ内W1500×D2500×H2300	昇降機の仕様
南側道路：市道開和町松丘線 幅員 4.5m	E V 10 使用不可	E V 1～2 停止階：地下 1 階～8 階（9 停止） 出入口：W 900×H2100、カゴ内W1600×D1350×H2300
※西から東に向けて一方通行	E V 11 停止階：法 1 階～法 5 階（5 停止） 出入口：W1200×H2100、カゴ内W1500×D2500×H2250	E V 3 停止階：地下 1 階～8 階（9 停止） 出入口：W1100×H2100、カゴ内W1500×D2500×H2300
【特記事項】	E V 12 停止階：法 1 階～法 4 階（4 停止） 出入口：W1200×H2100、カゴ内W1500×D2500×H2250	E V 4 停止階：地下 1 階～8 階（9 停止） 出入口：W1100×H2100、カゴ内W1500×D2500×H2300
現病院と新病院の出入口付近に高低差があるため、委託者側で 下図の期間に段差解消を行うものとして検討すること。	【特記事項】	E V 5 停止階：地下 1 階～3 階（4 停止） 出入口：W1100×H2100、カゴ内W1500×D2300×H2300
■市立秋田総合病院（新病院）	1. 構内、建物内の車両制限は 4 t 以下として検討すること。 2. サービスヤード内の天井高さはH=2600として検討すること。	【特記事項】
【搬出入条件】		構内の車両制限は 4 t 以下として検討すること。
昇降機の位置：新病院各階平面図を参照		
昇降機の仕様		
E V 1 停止階：法 2 階～法 4 階（3 停止） 出入口：W1000×H2100、カゴ内W1600×D1500×H2250		
E V 2～4 停止階：法 2 階～法13階（12停止） 出入口：W1000×H2100、カゴ内W1600×D1500×H2250		

現病院（～R4. 9/27）

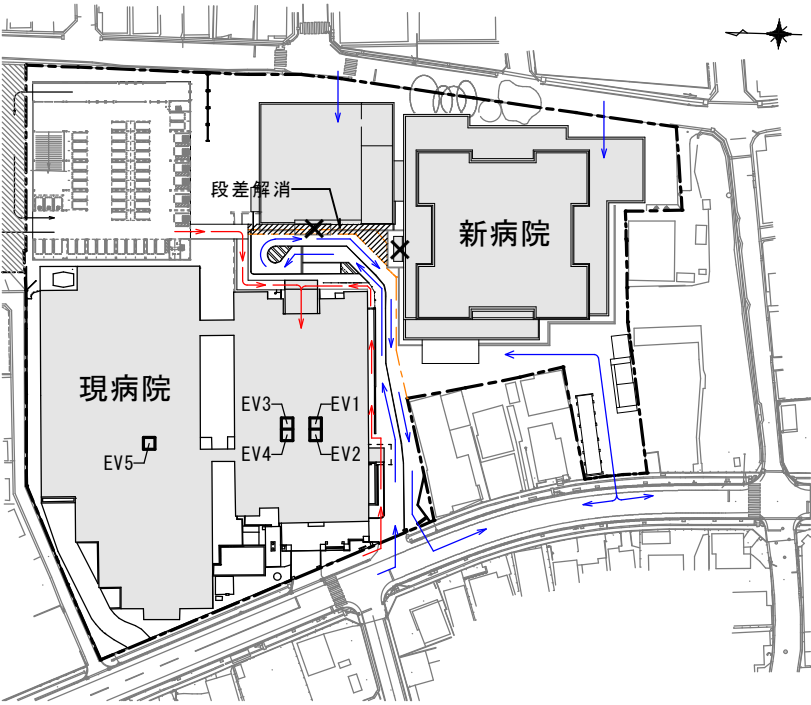


※現病院と新病院の段差解消工事
（正面ロータリー 1 車線分の幅員を減少）

移転期間（R4. 9/28～10/4）

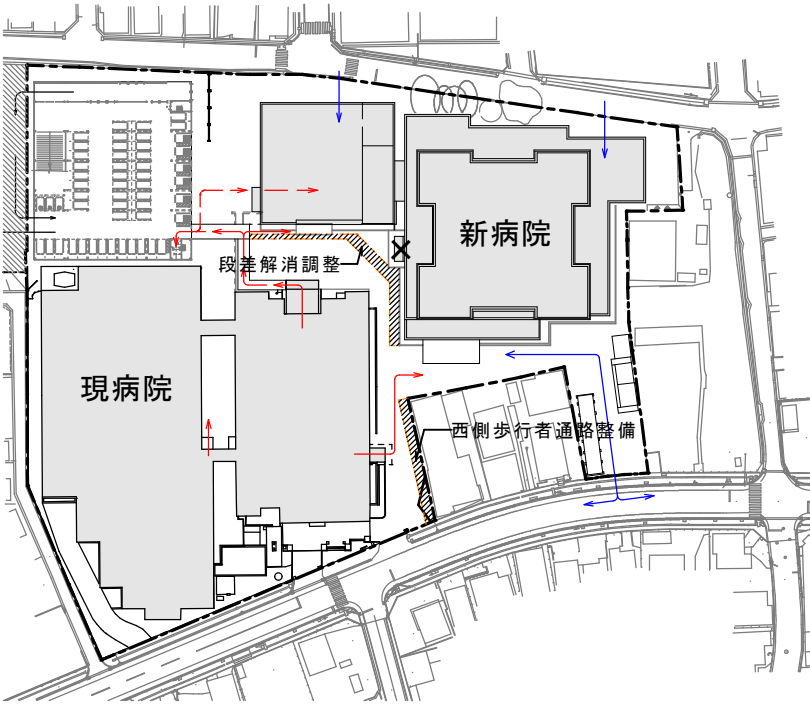

※段差解消調整および西側歩行者通路整備
（引越時は新病院の出入口は 4 ヲ所のみ利用可能）

新病院（R4. 10/5～）

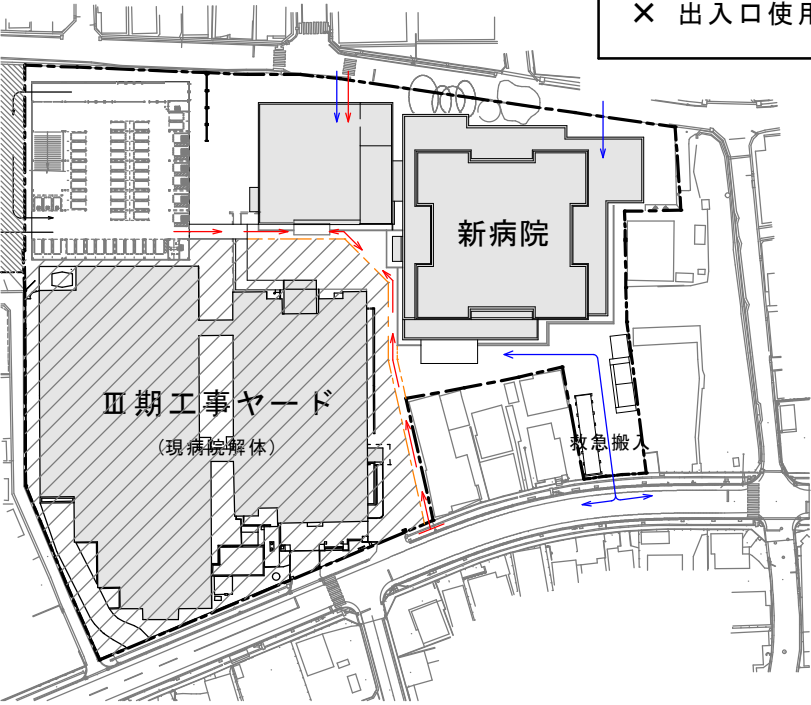

【凡例】

動線（車）

動線（人）

× 出入口使用不可

市立秋田総合病院第3駐車場倉庫

【道路条件】

南側道路：市道川元町1号線 幅員11.0m

【搬出入条件】

- ・ 昇降機無し
- ・ 車両制限は4 t 以下として検討すること。
- ・ 倉庫内については、移転当日に必要な部分に対して養生を施すこと。
- ・ 移転当日は駐車場管理ゲートを開放するが、移転作業中に関係者以外の者が駐車しないよう、交通誘導員等を配置し管理すること。



【 撮 影 1 】



【 撮 影 2 】



【 撮 影 3 】



【 撮 影 4 】

【凡例】 ← 車両動線 ← 搬出入口

